




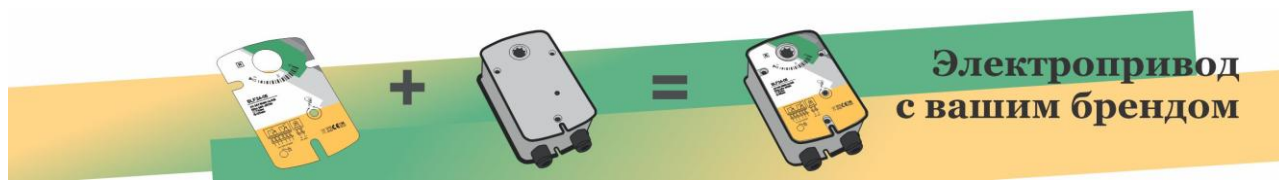












Прайс: Электроприводы и Автоматика


Внешний вид	Тип	Артикул	Крутящий момент	Рабочее напряжение	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Электропривод для воздушных клапанов								
		TS03-24	3 Нм	24V AC/DC	2 поз.	нет	175	210
		TS03-24S			2 поз.	2xSPDT	178	213
		TS03-230		230V AC	2 поз.	нет	170	204
		TS03-230S			2 поз.	2xSPDT	182	218
		TS05-230	5 Нм	230V AC	2 поз.	нет	171	206
		TS05-230S			2 поз.	2xSPDT	190	227
		TS05-24		24V AC/DC	2 поз.	нет	177	212
		TS05-24S			2 поз.	2xSPDT	180	217
		TM24-BS-3	3 Нм	24V AC/DC	0-10 В	1xSPDT, 0-10В	299	359
		LM24-BS-5	5 Нм	24V AC/DC	0-10В	1xSPDT, 0-10 В	289	347
		LM230-BS-5		230V AC			317	380
		LM24-BS-5N		24V AC/DC	0-10В	нет, 0-10В	282	338
		LM230-BS-5N		230V AC			310	372
	Пружинный возврат	NM24-BS-10	10 Нм	24V AC/DC	0-10В	2xSPDT, 0-10В	388	466
		NM230-BS-10		230V AC			395	474
		NM24-BS-10N		24V AC/DC	0-10В	нет, 0-10В	381	457
		NM230-BS-10N		230V AC			388	466
		NM24-BS-15	15 Нм	24V AC/DC	0-10В	2xSPDT, 0-10В	423	508
		NM230-BS-15		230V AC			430	516
		NM24-BS-15N		24V AC/DC	0-10В	нет, 0-10В	416	499
		NM230-BS-15N		230V AC			423	508
SM24-BS-20	20 Нм	24V AC/DC	0-10В	2xSPDT, 0-10В	437	524		
SM230-BS-20		230V AC			444	533		
SM24-BS-20N		24V AC/DC	0-10В	нет, 0-10В	430	516		
SM230-BS-20N		230V AC			437	524		






Внешний вид	Тип	Артикул	Крутящий момент	Рабочее напряжение	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN		
	Пружинный возврат	TS10-230	10 Нм	230V AC	2 поз.	нет	303	363		
		TS10-230S			2 поз.	2xSPDT	316	379		
		TS10-24		24V AC/DC	2 поз.	нет	300	360		
		TS10-24S			2 поз.	2xSPDT	313	376		
		TS15-230	15 Нм	230V AC	2 поз.	нет	335	402		
		TS15-230S			2 поз.	2xSPDT	348	418		
		TS15-24		24V AC/DC	2 поз.	нет	332	399		
		TS15-24S			2 поз.	2xSPDT	345	414		
		TS20-230	20 Нм	230V AC	2 поз.	нет	348	418		
		TS20-230S			2 поз.	2xSPDT	361	433		
		TS20-24		24V AC/DC	2 поз.	нет	345	414		
		TS20-24S			2 поз.	2xSPDT	358	430		
Электропривод для противопожарных клапанов										
	Пружинный возврат	BLF230-03	3 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	183	220		
		BLF24-03		24V AC/DC	2 поз.	2xSPDT	179	215		
		BLF230-05	5 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	199	238		
		BLF24-05		24V AC/DC	2 поз.	2xSPDT	195	234		
		Пружинный возврат	BLF230-03-T	3 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	199	239	
			BLF24-03-T		24V AC/DC	2 поз.	2xSPDT	195	234	
			BLF230-05-T	5 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	215	258	
			BLF24-05-T		24V AC/DC	2 поз.	2xSPDT	211	253	
			Пружинный возврат	BLF230-10	10 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	324	389
				BLF24-10		24V AC/DC	2 поз.	2xSPDT	318	381
				BLF230-15	15 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	397	477
				BLF24-15		24V AC/DC	2 поз.	2xSPDT	374	449
	Пружинный возврат			BLF230-20	20 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	426	511
				BLF24-20		24V AC/DC	2 поз.	2xSPDT	403	483
				BLF230-10-T	10 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	340	408
				BLF24-10-T		24V AC/DC	2 поз.	2xSPDT	334	401
		BLF230-15-T		15 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	414	496	
		BLF24-15-T			24V AC/DC	2 поз.	2xSPDT	390	468	
BLF230-20-T		20 Нм		230V AC	2 поз.	2xSPDT	442	531		
BLF24-20-T				24V AC/DC	2 поз.	2xSPDT	419	503		








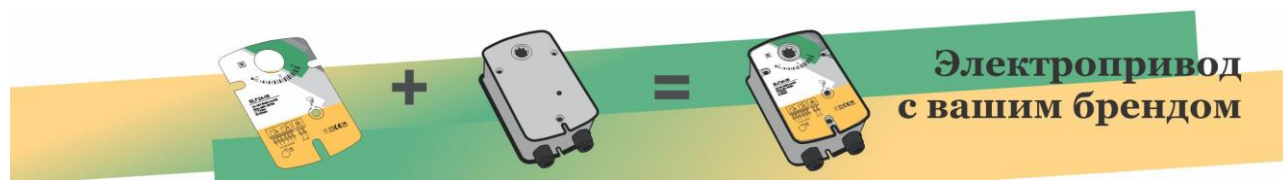
Внешний вид	Тип	Артикул	Крутящий момент	Рабочее напряжение	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Электропривод для дымоудаления								
	Реверсивный возврат	BLE230-07	7 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	177	212
		BLE24-07		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	173	207
		BLE230-10	10 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	196	235
		BLE24-10		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	193	232
		BLE230-15	15 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	199	239
		BLE24-15		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	193	232
	Реверсивный возврат	BLE230-30	30 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	337	405
		BLE24-30		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	311	373
Электропривод для воздушных заслонок								
	Реверсивный возврат	TM230-2	2 Нм	230V AC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	155	186
		TM230-SR-2			0(2)-10 В	1xSPDT настраиваемый 0(2)-10В/0(4)-20мА	169	203
		TM24-2		24V AC/DC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	155	186
		TM24-SR-2			0(2)-10 В	1xSPDT настраиваемый 0(2)-10В/0(4)-20мА	163	195
	Реверсивный возврат	LM24-4	4 Нм	24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	161	194
		LM230-4		230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	169	203
		LM230-4N	2/3 поз.		нет	163	195	
		LM24-SR-4N	24V AC/DC	0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	Нет 0(2)-10В/0(4)-20мА	175	210	
		LM230-6	6 Нм	230V AC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	188	226
		LM230-SR-6			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	Нет 0(2)-10В/0(4)-20мА	215	258
		LM24-6		24V AC/DC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	171	205
		LM24-SR-6			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	Нет 0(2)-10В/0(4)-20мА	212	255
		NM230-8	8 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	211	253
		NM230-8N			2/3 поз.	нет	199	239
		NM24-SR-8		24V AC/DC	0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА	217	261
		NM24-SR-8N			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	Нет 0(2)-10В/0(4)-20мА	164	196

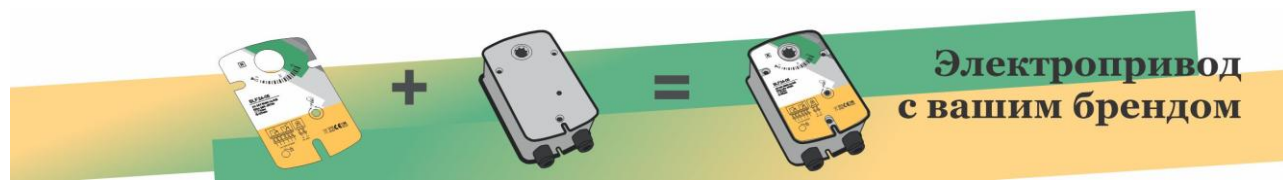

Внешний вид	Тип	Артикул	Крутящий момент	Рабочее напряжение	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
	Реверсивный возврат	NM230-10	10 Нм	230V AC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	194	233
		NM230-SR-10			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	Нет 0(2)-10В/0(4)-20мА	221	265
		NM24-10		24V AC/DC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	177	213
		NM24-SR-10			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	Нет 0(2)-10В/0(4)-20мА	219	262
		SM230-16	16 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	250	300
		SM230-16N			2/3 поз.	нет	235	282
		SM230-SR-16			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА	264	317
		SM24-16		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	243	291
		SM24-SR-16			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА	257	308
		SM230-24			24 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT
		SM230-SR-24	0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА			271	325
		SM24-24	24V AC/DC	2/3 поз.		2xSPDT	250	300
		SM24-SR-24		0(2)-10 В / 0(4)-20 мА		2xSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА	264	317
		SM230-32	32 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	267	321
		SM230-SR-32			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА	282	338
		SM24-32		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	260	312
	SM24-SR-32	0(2)-10 В / 0(4)-20 мА			2xSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА	275	330	
	SM230-40	40 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	314	377	
	SM230-SR-40			0(2)-10 В / 0(4)-20 мА	2xSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА	328	394	
	SM24-40		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	308	370	
SM24-SR-40	0(2)-10 В / 0(4)-20 мА			2xSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА	321	385		





Внешний вид	Артикул	Крутящий момент	Рабочее напряжение	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Приводы для клапанов переменного расхода (VAV-клапанов)							
	VAV5NM	5 Нм	24V AC/DC	0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU	нет, 0–10 В	695	834
	VAV10NM	10 Нм		0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU	нет, 0–10 В	710	852
	VAV15NM	15 Нм		0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU	нет, 0–10 В	725	870
	VAV20NM	20 Нм		0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU	нет, 0–10 В	777	932
	VAV30NM	30 Нм		0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU	нет, 0–10 В	814	976
	VAV40NM	40 Нм		0–10 В/4–20 мА/ Modbus RTU	нет, 0–10 В	888	1 065
	LMQ24-SR-5	5 Нм	24V AC/DC	0-900Па, RS485	RS485, 0-10V, 4-20mA	373	448
Электропривод во взрывозащищенной оболочке							
	СТЛ 07	Маркировка: 1Ex d IIC Gb U по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, Потребляемая мощность привода не более 8 Вт. IP65 по ГОСТ 14254-96				1 178	1 414
	СТЛ07+BLF230-05	5 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	1 303	1 564
	СТЛ07 + BLF24-05		24V AC/DC	2 поз.	2xSPDT	1 295	1 554
	СТЛ07 + BLF230-10	10 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	1 466	1 759
	СТЛ07 + BLF24-10		24V AC/DC	2 поз.	2xSPDT	1 348	1 618
	СТЛ07 + BLF230-15	15 Нм	230V AC	2 поз.	2xSPDT	1 503	1 804
	СТЛ07 + BLF24-15		24V AC/DC	2 поз.	2xSPDT	1 490	1 788
	СТЛ07 + BLE230-10	10 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	1 287	1 544
	СТЛ07 + BLE24-10		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	1 275	1 530
	СТЛ07 + BLE230-15	15 Нм	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	1 300	1 560
	СТЛ07 + BLE24-15		24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	1 292	1 550
 	СТЛ07 + LM230-6	6 Нм	230V AC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	1 293	1 552
	СТЛ07 + LM230-SR-6			0(2)-10 В / 0(4)-20 МА	Нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА	1 321	1 585
	СТЛ07 + LM24-6		24V AC/DC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	1 276	1 531
	СТЛ07 + LM24-SR-6			0(2)-10 В / 0(4)-20 МА	Нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА	1 318	1 582
	СТЛ07 + NM230-10	10 Нм	230V AC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	1 303	1 564
	СТЛ07+NM230-SR-10			0(2)-10 В / 0(4)-20 МА	Нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА	1 331	1 598
	СТЛ07 + NM24-10		24V AC/DC	2/3 поз.	1xSPDT настраиваемый	1 285	1 542
	СТЛ07 + NM24-SR-10			0(2)-10 В / 0(4)-20 МА	Нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА	1 329	1 595





Внешний вид	Артикул	Напряжение питания	Крутящий момент	Время поворота на 90°	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Электроприводы для управления шаровыми кранами								
	ЭПК24АВ	24V AC/DC	10 Нм	35 сек	0-10В / 0(4)-20мА	Нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА	210	252
	ЭПК2423				2/3 поз.	нет	198	238
	ЭПК2423К*				2/3 поз.	2хSPDT	200	240
	ЭПК24М	230V AC			RS485 (Modbus)	нет	по запросу	
	ЭПК230АВ				0-10В / 0(4)-20 мА	Нет, 0(2)-10В/0(4)-20мА	210	252
	ЭПК23023				2/3 поз.	нет	198	238
	ЭПК23023К*				2/3 поз.	2хSPDT	200	240
	ЭПК230М				RS485 (Modbus)	нет	по запросу	



Примечание: *К – концевики.


Внешний вид	Артикул	Совместимость			Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Переходник для привода с краном						
	Braket 4/6	LM24-4 LM230-4 LM24-SR-4 LM230-SR-4	LM24-6 LM230-6 LM24-SR-6 LM230-SR-6		13	16
	Braket 8	LM24-4 LM230-4 LM24-SR-4 LM230-SR-4	LM24-6 LM230-6 LM24-SR-6 LM230-SR-6	NM24-8 NM230-8 NM24-SR-8 NM230-SR-8	21	26

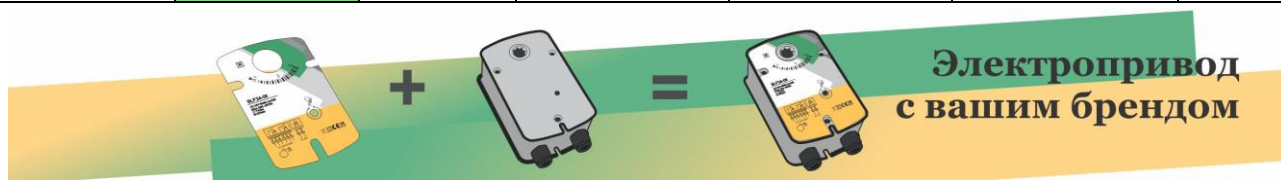
Внешний вид	Артикул	Крутящий момент	Управляющий сигнал	Сигнал обратной связи	Совместимость с кранами	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Электропривод с переходником							
	LM24-4 + Braket 8	24V AC/DC	2/3 поз.	2хSPDT	BVM 2-way DN15 BVM 2-way DN20 BVM 3-way DN15	149	179
	LM230-4 + Braket 8	230V AC	2/3 поз.	2хSPDT		154	185
	LM24-SR-4 + Braket 8	24V AC/DC	0(2)-10В/0(4)-20мА	2хSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА		163	196
	LM230-SR-4 + Braket 8	230V AC	0(2)-10В/0(4)-20мА	2хSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА		168	202
	LM24-6 + Braket 8	24V AC/DC	2/3 поз.	2хSPDT		BVM 2-way DN15 BVM 2-way DN20	149




	NEW LM230-6 + Braket 8	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	BVM 2-way DN25 BVM 2-way DN32 BVM 3-way DN15	154	185
	NEW LM24-SR-6 + Braket 8	24V AC/DC	0(2)-10В/0(4)-20мА	2xSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА	BVM 3-way DN20 BVM 3-way DN25	163	196
	NEW LM230-SR-6 + Braket 8	230V AC	0(2)-10В/0(4)-20мА	2xSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА		168	202
	NEW NM24-8 + Braket 8	24V AC/DC	2/3 поз.	2xSPDT	BVM 2-way DN15 BVM 2-way DN20 BVM 2-way DN25	183	219
	NEW NM230-8 + Braket 8	230V AC	2/3 поз.	2xSPDT	BVM 2-way DN32 BVM 2-way DN40 BVM 2-way DN50	187	225
	NEW NM24-SR-8 + Braket 8	24V AC/DC	0(2)-10В/0(4)-20мА	2xSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА	BVM 3-way DN15 BVM 3-way DN20 BVM 3-way DN25	192	231
	NEW NM230-SR-8 + Braket 8	230V AC	0(2)-10В/0(4)-20мА	2xSPDT 0(2)-10В/0(4)-20мА	BVM 3-way DN32 BVM 3-way DN40 BVM 3-way DN50	197	236


Внешний вид	Артикул	KVS	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Шаровые краны				
	BVM 3-way DN15	1.0, 1.2, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.1	82	98
	BVM 3-way DN20	1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.1	89	107
	BVM 3-way DN25	10.0, 16.0	130	156
	BVM 3-way DN32	16.0, 25.0	178	213
	BVM 3-way DN40	25.0, 40.0	245	293
	BVM 3-way DN50	40.0, 63.0	426	511
	BVM 2-way DN15	1.0, 1.2, 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.1	69	83
	BVM 2-way DN20	1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.1	76	92
	BVM 2-way DN25	10.0, 16.0	101	120
	BVM 2-way DN32	16.0, 25.0	139	167
	BVM 2-way DN40	25.0, 40.0	193	231
	BVM 2-way DN50	40.0, 63.0	313	376

Внешний вид	Название	Описание	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Комплектующие				
	Втулка для установки оси в корпус воздушной заслонки	Материал: латунь До +850°C	3,19	3,82

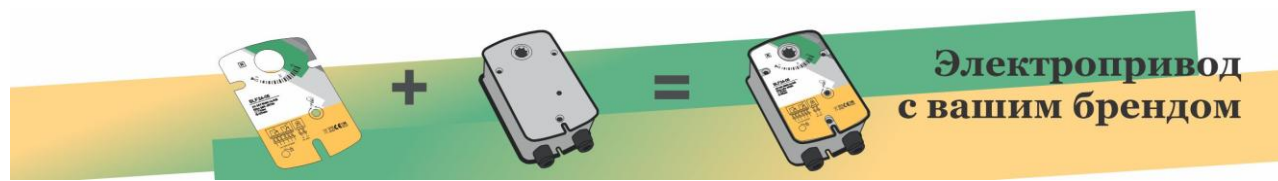


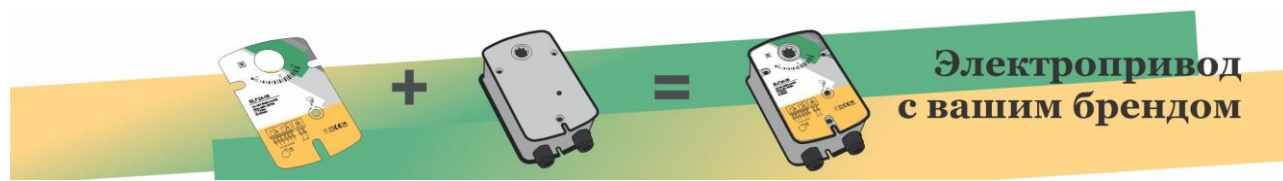

Внешний вид	Артикул	Описание	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Датчики температуры и влажности				
	Термодатчик электропривода	AC/DC24V, рабочая температура -40+72°C, срабатывание при 72°C, IP54, кабель 1 метр, 52x52x86.5 мм	22	26
	GST-1-NTC10K	Датчик температуры комнатный IP30, NTC10k, диапазон измерения -30...70°C	30	36
	GST-1-PT1K	Датчик температуры комнатный IP30, Pt1000, диапазон измерения -30...70°C	35	42
	GST-2-NTC10K	Датчик температуры воздуха наружного (помещения) IP65, NTC10k, -50...70 °C	22	27
	GST-2-PT1K	Датчик температуры воздуха наружного (помещения) IP65, Pt1000, -50...70 °C	26	31
	GST-3-NTC10K	Датчик температуры накладной (обратной воды) в комплекте с хомутом для монтажа на трубу, NTC10k, -30°C...105°C	18	22
	GST-3-PT1K	Датчик температуры накладной (обратной воды) в комплекте с хомутом для монтажа на трубу, Pt1000, -30°C...105°C	33	40
	GST-4-NTC10K	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 200мм, NTC10k, -40°C...105°C	35	42
	GST-4-PT1K	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 200мм, Pt1000, -40°C...105°C	41	49
	GST-4-PT1K 100	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 100мм, Pt1000	40	48
	GST-4-NTC10K 300	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 300мм, NTC10k	36	43
	GST-4-PT1K 300	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 300мм, Pt1000	41	49
	GST-4-PT1K Box	Датчик температуры воздуха канальный корпусной в комплекте с монтажным фланцем, Pt1000 200 мм	52	62
		Датчик температуры воздуха канальный корпусной в комплекте с монтажным фланцем, Pt1000 320 мм	59	71
	GST-4-NTC10K Box	Датчик температуры воздуха канальный корпусной в комплекте с монтажным фланцем, 200мм, NTC10k	46	55




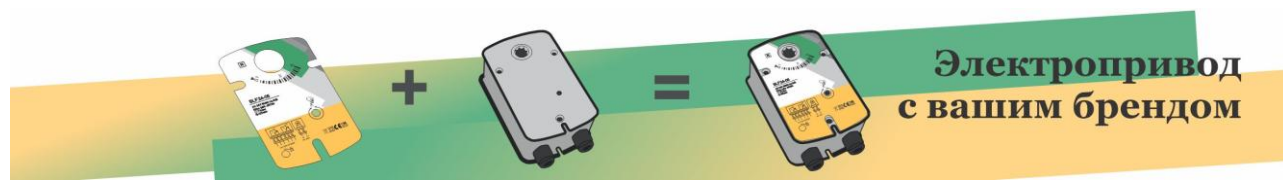
Внешний вид	Артикул	Описание	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
	ДТВК-АМ	Канальный датчик температуры и относительной влажности ДТВК-АМ. IP65. Диапазон измерения: -40...+80°C (настраиваемый), 0...100% RH	487	584
	ДТВП-АМ	Комнатный датчик температуры и влажности ДТВП-АМ. IP30. Диапазон измерения: 0...+50°C, 0...100% RH	469	563
Датчик скорости воздуха электронный				
	ДСВ-10-АМ (аналоговый тип, 0-10 V)	Датчик скорости ветра канальный, 24В АС/DC, диапазон скорости от 0.1 до 30 м/с (настраивается), выходной сигнал 0-10В, рабочая температура -40~+60 °С	262	314

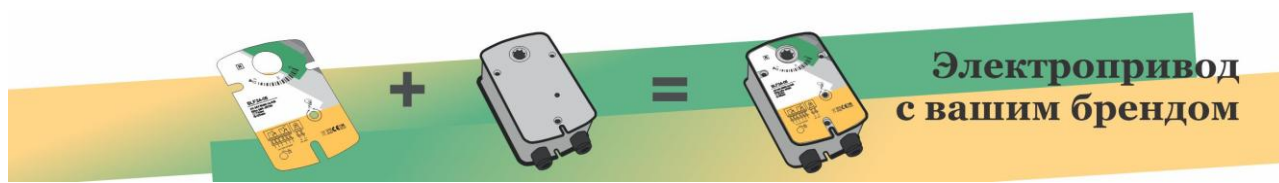
Внешний вид	Артикул	Описание	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN	
Регуляторы скорости					
	SRE-0,5	макс.ток 0,5 А	84x81x55мм, 230В АС, 50 Гц, IP44	39	47
	SRE-1,5	макс.ток 1,5 А		39	47
	SRE-2,5	макс.ток 2,5 А		39	47
	SRE-4	макс.ток 4 А		39	47






Внешний вид	Артикул	Длина капиллярной трубки	Описание	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Капиллярные термостаты					
	КР61-1	1 м	диапазон -30...15°C, IP30 (IP42, IP55 с аксессуарами), срабатывание 7°C, возврат 12°C, Перекидной контакт – SPDT, с комплектом для монтажа	97	117
	КР61-2	2 м		101	121
	КР61-3	3 м		105	126
	КР61-4	4 м		109	130
	КР61-5	5 м		113	135
	КР61-6	6 м		115	138
	КР61-7	7 м		119	143
	КР61-8	8 м		123	147
	КР61-9	9 м		127	152
	КР61-10	10 м		130	157
	КР61-11	11 м		134	161
	КР61-12	12 м		138	166
	КР61-1 ECO	1 м	регулировка шкалы - 15...15°C, гистерезис 6°C постоянный, IP65, рабочая температура - 35°C...65°C, контактная группа однополюсная двухпозиционная - SPDT	64	76
	КР61-2 ECO	2 м		67	80
	КР61-3 ECO	3 м		70	83
	КР61-4 ECO	4 м		72	87
	КР61-6 ECO	6 м		78	94
	КР61-12 ECO	12 м		96	116

Внешний вид	Артикул	Описание	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN	
Реле перепада давления					
	LF32-02	20...200 Па	-40-85°C, IP54, с комплектом для монтажа	39	47
	LF32-03	30...300 Па			
	LF32-04	40...400 Па			
	LF32-05	50...500 Па			
	LF32-10	200...1000 Па			
	LF32-15	100...1500 Па			
	LF32-20	200...2000 Па			
	LF32-25	500...2500 Па			
	Монтажный комплект для Реле перепада давления	В комплекте: Три винтовые клеммы, Четыре установочных винта, Два пластиковых соединителя для воздухопроводов (штуцеры), Гибкая силиконовая трубка длиной 2 метра. ЕС. Данным комплектом оснащено каждое Реле перепада давления.	24	29	



Внешний вид	Артикул	Мощность, кВт	Ток, А	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Частотные преобразователи					
	Серия В100-BSD вход 1x220В / выход 3x220В				
	B100-BSD0.75KW	0,75	7	186	223
	B100-BSD1.5KW	1,5	9,6	200	240
	Серия В100-BT вход 3x380В / выход 3x380В				
	B100-BT0.75KW	0,75	2,1	228	274
	B100-BT1.5KW	1,5	3,8	238	285
	B100-BT2.2KW	2,2	5,1	247	297
	B100-BT4KW	3.7/5.5	9	361	434
	B100-BT5.5KW	5.5/7.5	13	380	456

Внешний вид	Артикул	Мощность	Ток	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Мотор-колёса					
	LXFB2E190/44-P92/15-AA01	55/77	0.24/0.32	65	78
	LXFB2E220/44-P92/25-AA01	85/115	0.37/0.52	74	89
	LXFB2E225/66-P92/35-AA01	140/180	0.64/0.80	84	100
	LXFB2E250/52-M92/35-AA01	155/220	0.68/0.98	100	120
	LXFB2E280/50-M92/45-AA01	240	1.04	119	143
	<small>NEW</small> LXFF4E200/80-M102/47-AA01	320	1.40	192	230
	<small>NEW</small> LXFF4D200/80-M102/47-AB01	305	0.58	192	230
	<small>NEW</small> LXFF4E225/90-M137/35-AA01	470	2.15	276	332
	<small>NEW</small> LXFF4D225/90-M137/35-AB01	470	0.90	276	332
	<small>NEW</small> LXFF4E250/100-M137/70-AA01	910	4.00	328	393
	<small>NEW</small> LXFF4D250/100-M137/70-AB01	860	1.72	328	393
	<small>NEW</small> LXFF4E280/112-M168/50-AA01	1250	5.50	496	596
	<small>NEW</small> LXFF4D280/112-M168/50-AB01	1400	2.54	510	613
	<small>NEW</small> LXFF4D315/125-M180/75-AB01	2180	3.70	838	1 006
	<small>NEW</small> LXFF4D355/138-M210/90-AB01	3800	11.20/6.36	983	1 180
	<small>NEW</small> LXFF4D400/160-M210/120-AB01	4500	14.10/8.14	1 386	1 663
	<small>NEW</small> LXFF6D450/180-M210/120-AB01	3900	11.0/6.40	1 452	1 742

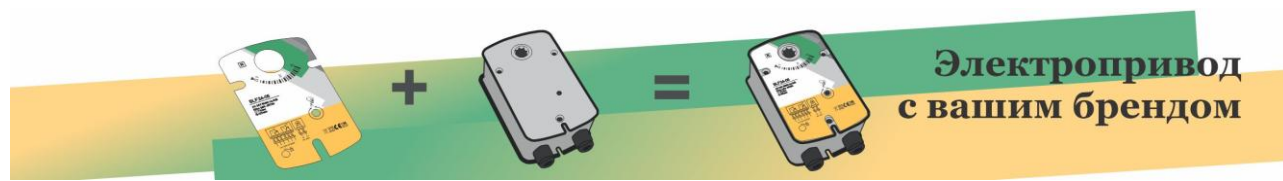

Внешний вид	Артикул	Мощность	Ток	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Канальные вентиляторы					
	LXFB2E190-44-P92-15-G100	65	0.30	148	177
	LXFB2E190-44-P92-15-G125	65	0.30	152	183
	LXFB2E220-44-P92-25-G150	95	0.43	по запросу	по запросу
	LXFB2E220-44-P92-25-G160	95	0.44	186	223
	LXFB2E250-48-M92-35-G200	160	0.78	215	258
	LXFB2E250-48-M92-35-G250	155	0.76	226	271
	LXFB2E280-50-M92-45-G315	210	1.0	271	325

Внешний вид	Артикул	Мощность	Макс. напор	Цена, BYN	Цена с НДС, BYN
Циркуляционные насосы					
	LRS25/4-180G	38/53/72	3/4/4,5	79	94
	LRS25/6-180G	46/67/93	3/5/6	84	101
	LRS25/8-180G	115/135/165	5/7/8	156	187
	LRS32/6-180G	46/67/93	3/5/6	85	102
	LRS32/8-180G	115/135/165	5/7/8	162	194

